

着色UV塗料
エコウルトラバイン

BE
ECO-FRIENDLY

低炭素社会の実現に貢献！色と機能を併せ持つUV硬化型塗料

- 1 低炭素社会の実現に貢献**
熱エネルギーを必要としないUV硬化システムにより、CO₂排出を削減
- 2 高性能＋多彩な意匠性**
UV硬化型塗料由来の優れた塗膜性能に、多彩な色彩表現が可能な意匠性をプラス
- 3 用途に合わせたバリエーションをラインアップ**
上塗り適正、バフ研磨性、耐指紋性等の機能性付与により用途に合わせたご提案が可能

着色可能なUV塗料によりCO₂削減に貢献、従来商品よりも優れた特性を有する

塗料	硬化方式	光沢	色彩	塗膜性能	養生
着色UV塗料	UV照射/数秒	◎	○	◎	必要なし
弊社2液アクリルウレタン系塗料	熱/80°C x 30min	△	○	△	室温, 7日間
弊社従来UV塗料	UV照射/数秒	○	×	○	必要なし

製品ステータス:

基礎開発


商品開発

サンプルワーク中

量産・販売中


『上塗り適正』『耐指紋性』『バフ研磨』用途に合わせた展開が可能

上塗り適正

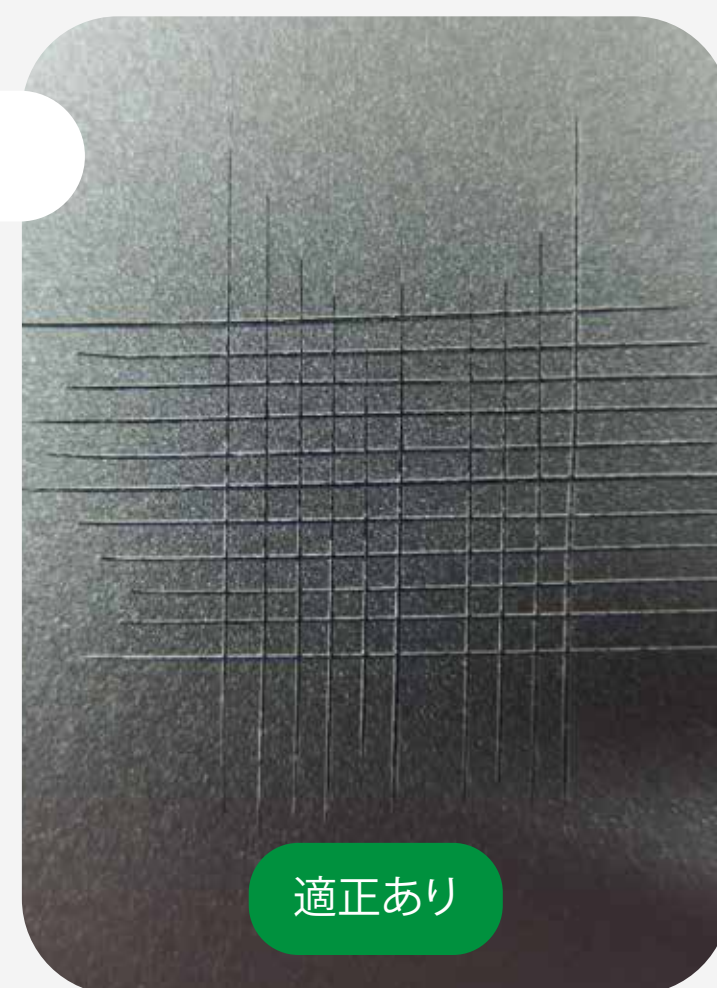

適正あり

作業性重視着色UV

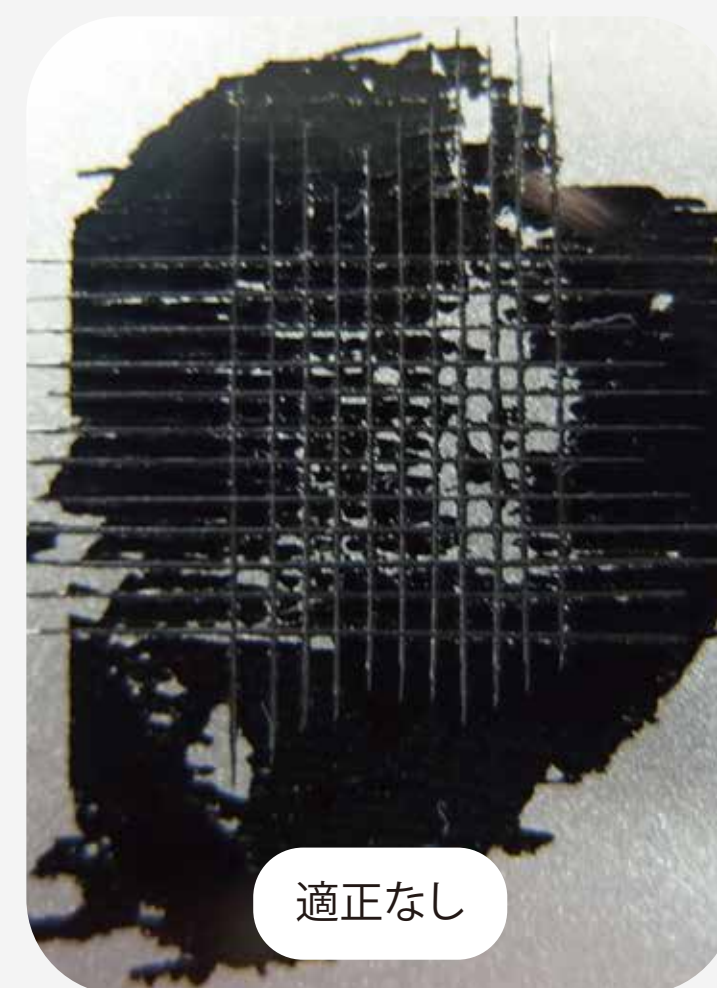

適正なし

弊社従来UV

耐指紋性



目立ちにくい

目立つ

耐指紋性重視着色UV

弊社従来UV